

# AIM-68

## 10,1" промышленный планшет для использования на складе и производстве



### Функциональные особенности


- Планшет 10.1" WUXGA 10.1" WUXGA, HD дисплей, Оборудован защитным стеклом Gorilla® Glass 3, устойчивым к появлению царапин
- Встроенная 2MP фронтальная камера и 5MP задняя камера
- Класс IP65 с водостойкостью улучшает работу изделия
- Поддерживает работу в перчатках и со стилусом, с распознаванием ладони для удобства пользования
- Технологии WLAN, BT, NFC & 4G LTE для беспроводной связи
- Поставляемый на заказ внешние модули: сканер 2D штрих-кода, LAN+COM модули
- Опционные Док-станции включая автомобильные, VESA и настольные
- Аккумулятор поддерживает до 8 часов работы
- Защитный корпус выдерживает падения с высоты до 120 см без наружной защиты
- Поддерживает операционные системы Android 6.0.1 и Windows 10 IoT Enterprise

### Технические характеристики

Компьютерная система	ЦП	Intel® Atom™ x7-Z8750 quad-core, 1.6 Ghz (2M cache, up to 2.56 Ghz)
	Внутренняя память	4 ГБ LPDDR3
	Операционная система	Windows 10 IoT Enterprise, AIM Android 6.0
Место для хранения	Внутренняя eMMC	64 GB
	Тип дисплея	10.1" FHD LCD
Дисплей	Макс. разрешение	WUXGA 1920 x 1200
	Тип сенсора	Проекционно-емкостный мультисенсорный 380cd/m2 (под проект 800)
	Тип стекла	Corning® Gorilla® Glass 3 with 10-point P-CAP touch control
Интерфейсы передачи данных	WIFI	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
	Bluetooth	Bluetooth v4.1
	WWAN (Опционально)	4G LTE мульти-устройства широкополосного доступа
	NFC	13.56 MHz
Сетевое подключение	Порты интерфейса I/O	1 x Micro HDMI, 1 x USB 3.0, 1 x combo audio jack, 1 x SIM card reader, 1 x micro SD, card reader
Камера	Фронтальная	2MP с фиксированным фокусом
	Задняя	5MP с автофокусировкой и светодиодной вспышкой
Сенсор		G-сенсор + E-компас, Датчик внешней освещенности
Безопасность		Слот защиты Kensington
MSR		3-Track MSR с 3-DES шифрованием; Тройное DES и AES шифрование; управление ключами DUKPT
IC-карт-ридер		EMV L1/L2 сертифицированный 5B IC-карт-ридер; ISO/IEC 7816-1,2, 3, 4; T=0 & T=1; поддерживает алгоритмы шифрования TDES и AES
Сканер штрих-кодов		Сканер 1D/2D штрих-кодов
Кнопки-толкатели	x1 Кнопка питания	
	x1 Функциональная кнопка	
Системные индикаторы		x1 Питание / статус аккумулятора x1 статус сканера штрих-кодов
Вход питания	DC jack	DC 19В, макс. 3,41А
	6-контактный Pogo коннектор	DC 9В, макс. 2А
Аккумулятор	Емкость	Встроенный ионно-литиевый аккумулятор
Параметры окружающей среды	Температура	рабочая: -10°C - +50°C, хранение: -20°C - +70°C
	Влажность рабочая и хранения	5% - 95%(неконденсируемая)
Защита IP	Устойчивость к пыли/воде	IP65
Физические характеристики	Размеры (Ш x В x Г)	280 x 18.3 x 180.1 мм
	Вес	980 г
	Цвет	Черный + серый
Сертификации		FCC ID, TELEC, NCC, SRRC, RCM

## Размеры

Единица: мм

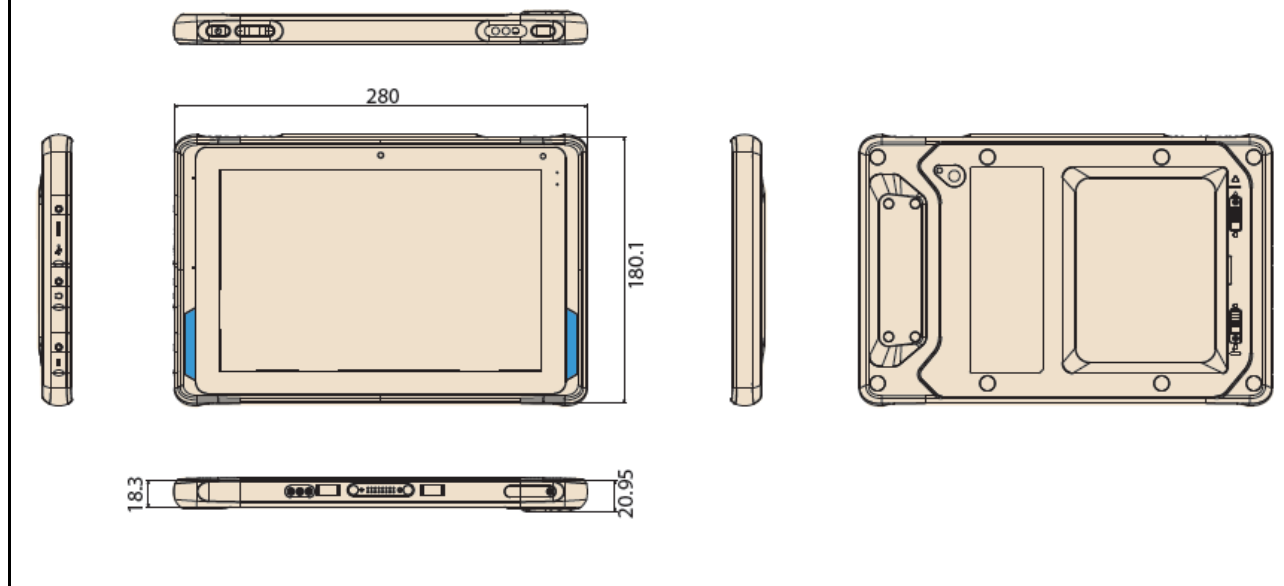

## Информация для заказа

Артикул	Описание	Память	Флэш память	LCD	Barcode	NFC	Wi-Fi/BT	LTE+GPS	F-Camera	R-Camera	OS
AIM-68CT-C2101000	10I/4G/64G/WIN10/AC/G/	4 GB	64 GB	380 nits	X	V	V	X	2M	5M	Win 10 IoT Enterprise
AIM-68CT-C21B1000	10I/4G/64G/WIN10/AC/BCR/G/	4 GB	64 GB	380 nits	V	V	V	X	2M	5M	Win 10 IoT Enterprise
AIM-68CT-C2103000	10I/4G/64G/WIN10/AC/NA/GPS/G/	4 GB	64 GB	380 nits	X	V	V	V (NA)	2M	5M	Win 10 IoT Enterprise
AIM-68CT-C2105000	10I/4G/64G/WIN10/AC/EU/GPS/G/	4 GB	64 GB	380 nits	X	V	V	V (EU)	2M	5M	Win 10 IoT Enterprise
AIM-68CT-C2107000	10I/4G/64G/WIN10/AC/APAC/GPS/G/	4 GB	64 GB	380 nits	X	V	V	V (APAC)	2M	5M	Win 10 IoT Enterprise
AIM-68CT-C2104000	10I/4G/64G/WIN10/AC/NA/GPS/HB/G/	4 GB	64 GB	800 nits	X	V	V	V (NA)	2M	5M	Win 10 IoT Enterprise
AIM-68CT-C2106000	10I/4G/64G/WIN10/AC/EU/GPS/HB/G/	4 GB	64 GB	800 nits	X	V	V	V (EU)	2M	5M	Win 10 IoT Enterprise
AIM-68CT-C2108000	10I/4G/64G/WIN10/AC/APAC/GPS/HB/G/	4 GB	64 GB	800 nits	X	V	V	V (APAC)	2M	5M	Win 10 IoT Enterprise
AIM-68CT-C3101000	10I/4G/64G/A6.0/AC/G/	4 GB	64 GB	380 nits	X	V	V	X	2M	5M	Android 6.0
AIM-68CT-C31B1000	10I/4G/64G/A6.0/AC/BCR/G/	4 GB	64 GB	380 nits	V	V	V	X	2M	5M	Android 6.0
AIM-68CT-C3103000	10I/4G/64G/A6.0/AC/NA/GPS/G/	4 GB	64 GB	380 nits	X	V	V	V (NA)	2M	5M	Android 6.0
AIM-68CT-C3105000	10I/4G/64G/A6.0/AC/EU/GPS/G/	4 GB	64 GB	380 nits	X	V	V	V (EU)	2M	5M	Android 6.0
AIM-68CT-C3107000	10I/4G/64G/A6.0/AC/APAC/GPS/G/	4 GB	64 GB	380 nits	X	V	V	V (APAC)	2M	5M	Android 6.0
AIM-68CT-C3104000	10I/4G/64G/A6.0/AC/NA/GPS/HB/G/	4 GB	64 GB	800 nits	X	V	V	V (NA)	2M	5M	Android 6.0
AIM-68CT-C3106000	10I/4G/64G/A6.0/AC/EU/GPS/HB/G/	4 GB	64 GB	800 nits	X	V	V	V (EU)	2M	5M	Android 6.0
AIM-68CT-C3108000	10I/4G/64G/A6.0/AC/APAC/GPS/HB/G/	4 GB	64 GB	800 nits	X	V	V	V (APAC)	2M	5M	Android 6.0

Арт. №	Описание
AIM-ADP0-0424	ADP A/D 100-240V 65W 19V DC IN
1700001947	Power cord (USA) UL 2P 7A 125V 183 cm
1700001949	Power Cord(UK) BSI 2P 2.5A 250V 183cm
1700029278-01	Power Cord (Japan) PSE 2P 7A 125V 183cm
1700029279-01	Power Cord (NZ/AU) SAA 2P 2.5A 250V 183 cm
1700008972	Power cord (China)CCC 2P 2.5A 250 V 183 cm
1700001948-11	Power cord (EU) EU 2P 2.5A 250 V 183 cm
1700021662-01	Power Cord (TW) BSMI 2P 2.5A 125V 183cm