

# PWS-472

5" промышленный портативный терминал на базе четырехядерного процессора ARM® Cortex™-A53



## Функциональные особенности

- Четырехядерный процессор ARM® Cortex™-A53, 1,3 ГГц с Android 5.1
- 5" HD (1280 x 720) емкостный мультисенсорный экран
- Легкая конструкция (295 г)
- Класс защиты IP65 от воды и пыли
- Широкий диапазон рабочих температур (-20 ~ 60 °C)
- Wi-Fi, Bluetooth, GPS, BeiDou и 4G LTE поддержка
- Сканер 1D/2D штрих-кодов (по заказу), камера с автофокусировкой на 13 мегапикселей и NFC-ридер для сбора данных




## Технические характеристики

Система	Процессор	четырехядерный ARM® Cortex™-A53, 1,3 ГГц
	Память	2 ГБ
	Операционная система	Android 5.1
Место для хранения	Флеш	16 ГБ
	SD карта	MicroSD (до 32 ГБ)
Дисплей	Тип	5" ЖК
	Разрешение	1280 x 720 HD
	Яркость	450 кд/м <sup>2</sup>
Сенсор	Тип	Емкостный мультисенсорный экран
	Конструкция	GFF
Мультимедийные средства	Динамик	1 x внутренний 1-Вт динамик
	Микрофон	2 x внутренних микрофона (для подавления шума)
Камера	Задняя	13 мегапикселей со светодиодной вспышкой и автофокусировкой
Сенсоры	Е-компас, g-сенсор	
I/O	Порты I/O	1 x Micro USB 2.0 клиент (через кабель зарядки) 1 x стандартная SIM
	Кнопки	1 x кнопка питания
		2 x кнопки включения сканера 4 x функциональные кнопки
Беспроводное соединение	WLAN/Bluetooth	IEEE 802.11 a/b/g/n Bluetooth V4.1 BLE
	NFC	Соответствует ISO 15693, ISO 14443A/B, MIFARE®
	WWAN	LTE: B1, B3, B38, B39, B40, B41
GNSS	Спутниковая система	GPS/Beidou
Система питания	Входное напряжение	5В, 2А
	Аккумулятор	3,7В 3200мАч литий-полимерный аккумулятор (заменяемый)
Механические параметры	Размеры (Ш x В x Г)	82 x 160 x 18 мм
	Вес	295 г (0,650 ф) с аккумулятором
Параметры окружающей среды	Рабочая температура	-20 ~ 60 °C/-4 ~ 140 °F (0 ~ 40 °C/32 ~ 104 °F при зарядке)
	Температура хранения	-30 ~ 70 °C/-22 ~ 158 °F
	Класс IP	IP65
	Защита	CB, CCC, BSMI
	Сертификации	CE, FCC, CCC, BSMI, KC

## Размеры

Единица: мм

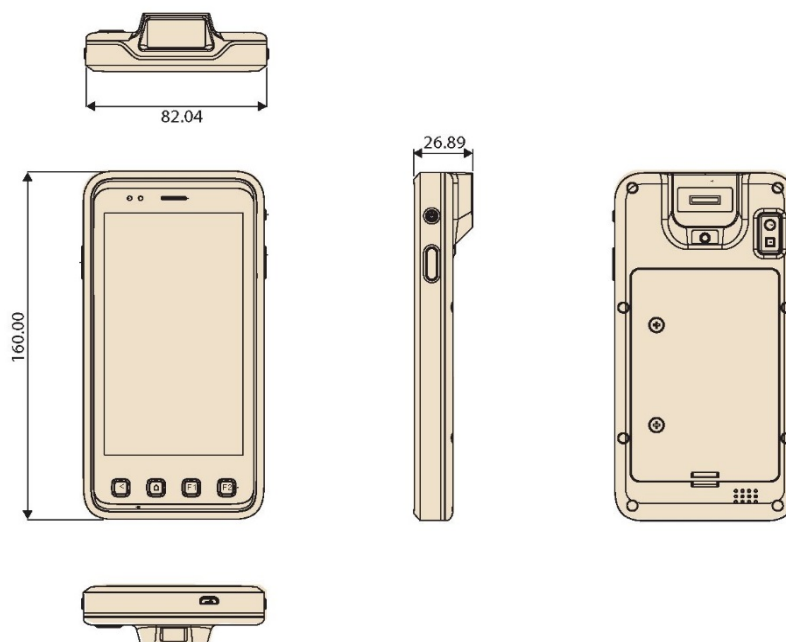

## Информация для заказа

Изделие №	ЦП	ЖКД	Память	Место для хранения	Задняя камера	Конфигурация							
						Wi-Fi	BT	GNSS	4G	NFC	1D/2D BCR	UHF RFID	OS
PWS-472-C10E	Cortex-A53	5"	2 ГБ	16 ГБ	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Н/П	Android 5.1
PWS-472-C20E	Cortex-A53	5"	2 ГБ	16 ГБ	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Н/П	Н/П	Android 5.1
PWS-472-C30E	Cortex-A53	5"	2 ГБ	16 ГБ	Да	Да	Да	Да	Да	Н/П	Да	Да	Android 5.1

## Транспортная накладная

## Описание

1 x 3,7В 3200мАч литий-полимерный аккумулятор  
 1 x AC/DC адаптер  
 1 x кабель USB / micro USB  
 1 x Ремень на ладонь

## Дополнительные аксессуары

## Изделие №

PWS-472-BAT100E  
 PWS-470-VCRADLE00E

## Описание

3,7В 3200мАч литий-полимерный аккумулятор  
 Док-станция

## Док-станция

